

集成模组、传感器、编码器、电位器、开关定制厂家




型号：WDD50D-S00



### 特点：

- ●线性精度高
- ●机械寿命长
- ●分辨率高
- ●动态噪声小
- ●安装方便可靠

### 常规尺寸/Standard Dimensions

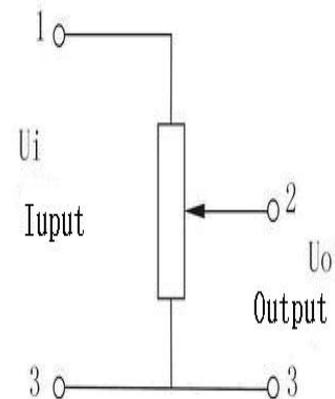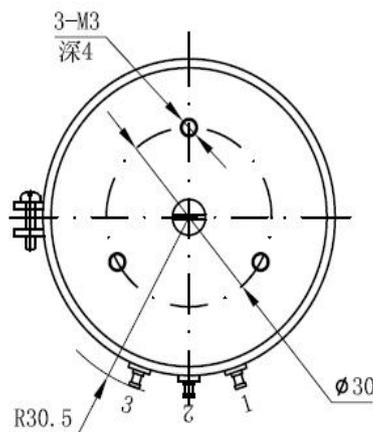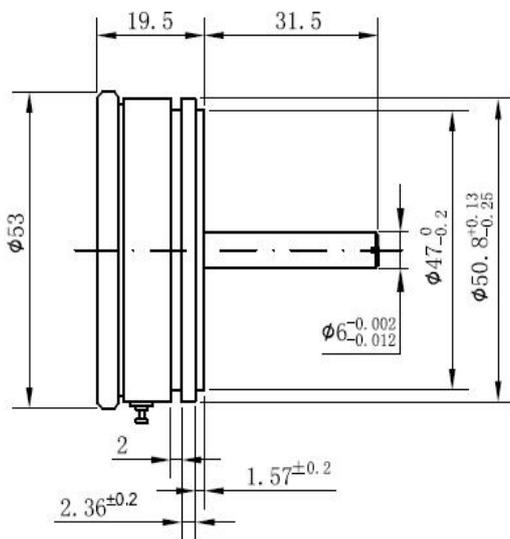

### 技术参数/General Specifications

电气性能		机械性能	
标准阻值	1KΩ~10KΩ	机械转角	360° (连续)
阻值公差	标准级 ±15%；精密级 ±1%	启动力矩	≤10*10 <sup>-4</sup> N.M
独立线性度	标准级 ±1%；精密级 ±0.1%	最大旋转角度	600U/min
理论电气转角	350° ±2°	环境特性	
额定功率	2W (70℃)	机械寿命	20*10 <sup>6</sup> 周
电阻温度系数	±400p. pm./℃	使用环境	-55℃~+125℃
绝缘电阻	≥1000MΩ (500VD.C)	振动	15G 2000Hz
绝缘耐压	1000V (AC. RMS) 1min	冲击	50G 11ms
输出平滑性	≤±0.1%		
分辨率	无限		

### 特殊规格可以定制

出轴长度，直径，止档，特殊角度，轴特殊加工等可以根据客户要求定制。